





Serie XS8

Curvas de características

60 Hz

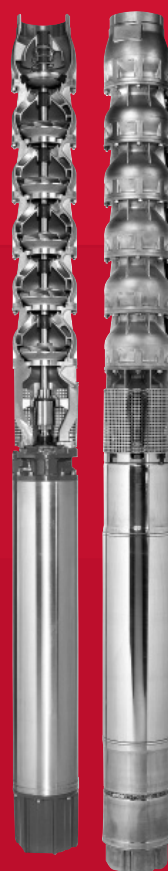





Serie XS8

Serie XS8 Índice



XS855

Tabla de prestaciones hidráulicas 4

Curvas de características 5-6

XS875

Tabla de prestaciones hidráulicas 7

Curva de características 8-9

XS895

Tabla de prestaciones hidráulicas 10

Curva de características 11-12

XS8125

Tabla de prestaciones hidráulicas 13

Curva de características 14-15

Notas 16-18



Serie XS8

Serie XS8 → Tabla de prestaciones hidráulicas



Series XS855


TIPO DE BOMBA	P2 kW	l/min m³/h	0 0	200 12	600 36	1000 60	1467 88	1600 96
XS855 01/1A	5.5		33	32.1	31	25.1	10.7	
XS855 01	7.5		41.3	40.2	38.5	33	19.6	14.8
XS855 02/2A	11		66	64.2	62.1	50	21.3	
XS855 02/1A	15		74.6	72.7	70.1	58.7	31	
XS855 02	15		82.8	80.8	77.3	66.1	39.3	29.6
XS855 03/3A	15		98.7	95.9	92.3	74	31.3	
XS855 03/1A	18.5		115.4	112.3	107.4	90.3	49.7	
XS855 03	22		123.8	120.7	115.4	98.5	58.2	43.7
XS855 04/2A	30		147.7	143.6	137.3	113.3	59.4	
XS855 04	30		165.9	161.7	154.9	133.1	79.8	60.4
XS855 05/2A	30		189.9	184.8	177.3	148.6	80	
XS855 05	37		206.9	201.6	192.5	164.5	97.5	73.3
XS855 06/2A	37		230.7	224.4	214.4	179.5	98.8	
XS855 06	44		250.3	244.4	235.1	203.2	123.7	94.5
XS855 07	52		294.2	287.5	277.8	242.4	150.9	116.8
XS855 08	59		336	328.3	317.1	277	172.4	133.5
XS855 09	66		378	369.4	356.7	311.2	193.5	149.7
XS855 10	75		417.6	407.7	392.4	339.9	207.7	159.1
XS855 11	75		458.5	447.5	430.3	371.8	225.8	172.4
XS855 12	92		500	488.1	469.4	405.4	246.1	187.8
XS855 13	92		542.7	529.8	509.8	441.3	269.4	206.2

Serie XS8

Serie XS8 Curvas de características, 60 Hz a 3500 rpm



Serie XS855, 1 a 4 etapas

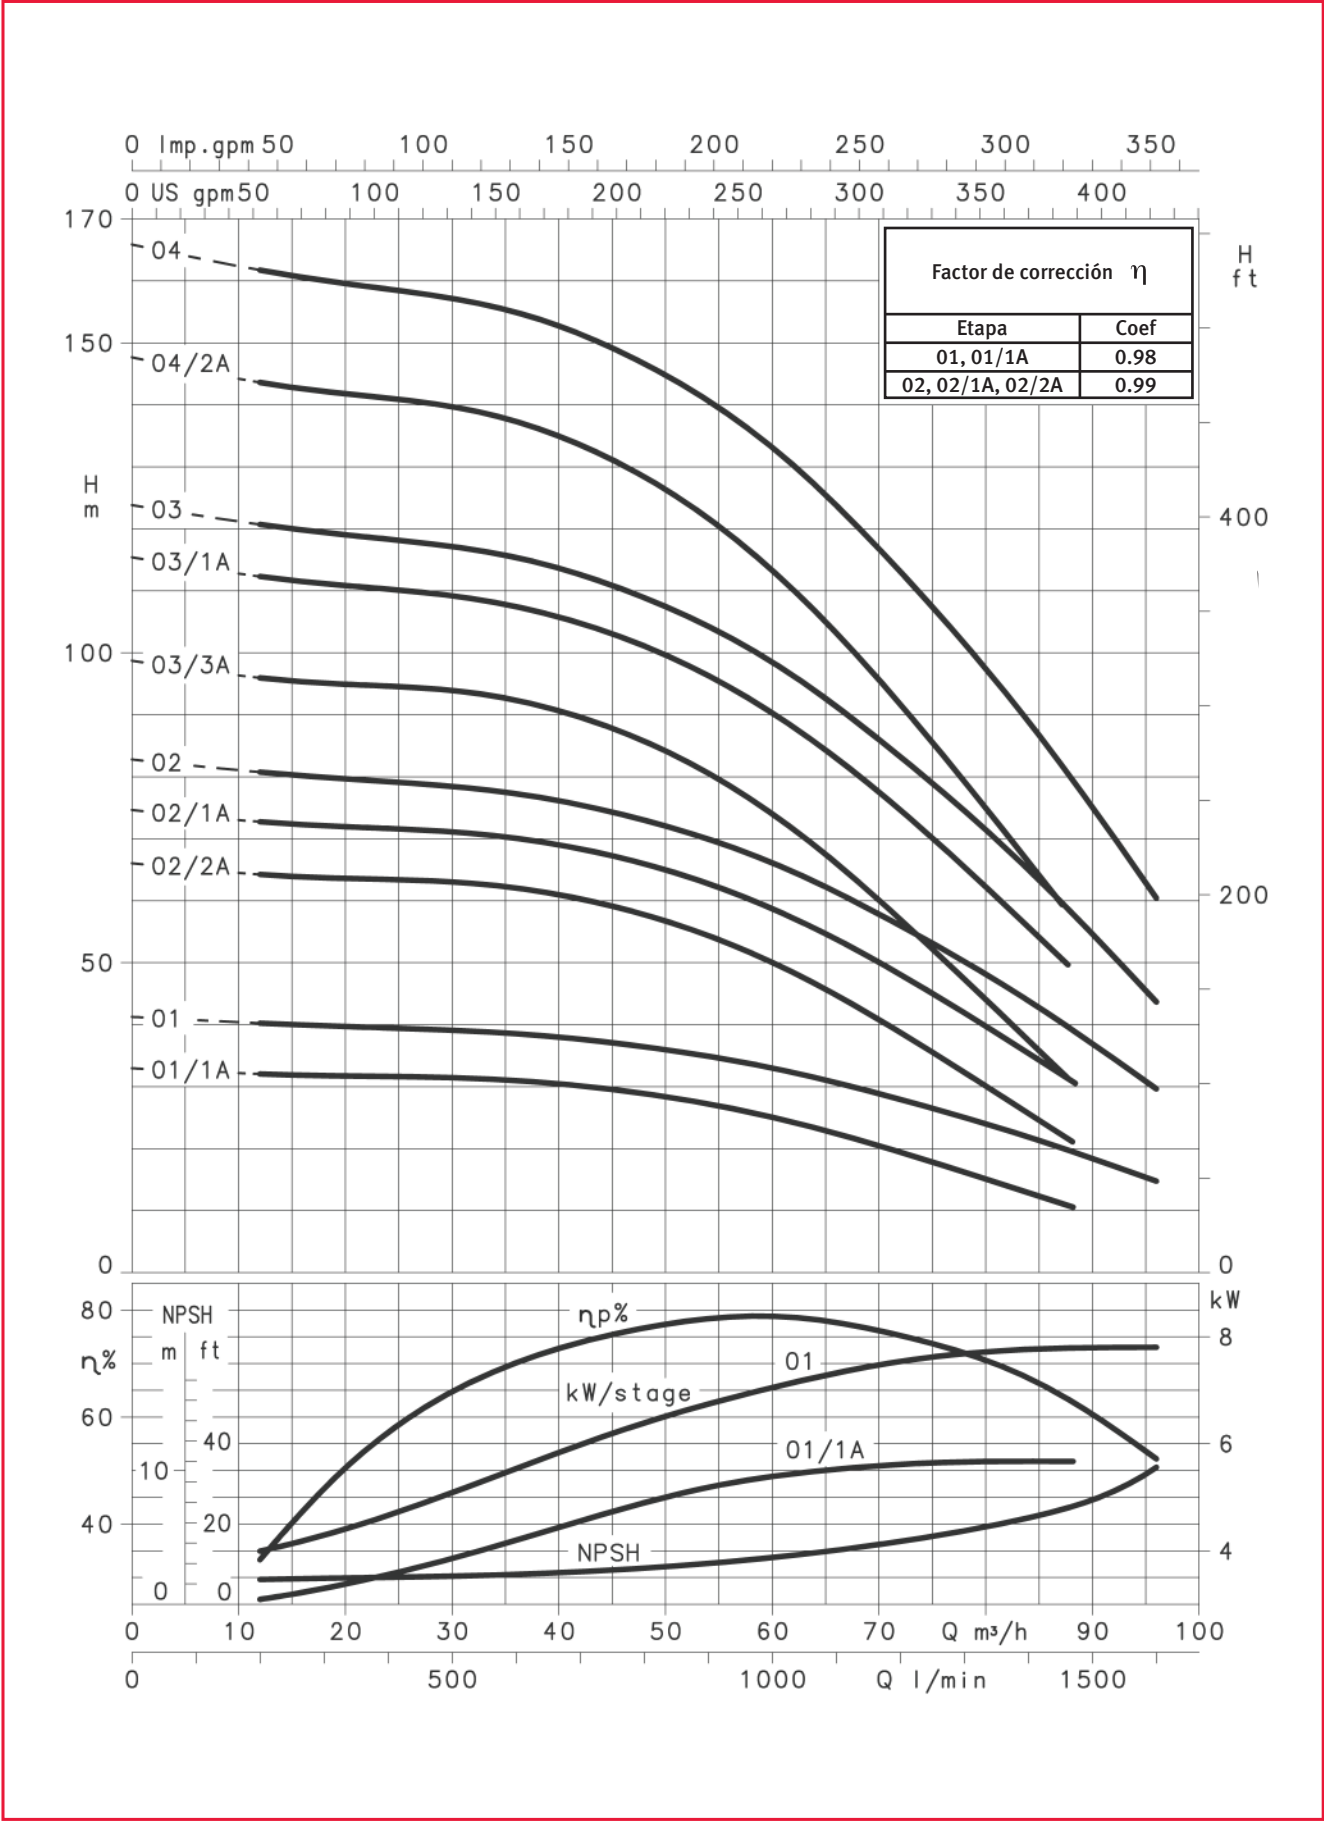




Serie XS8

Serie XS8 → Curvas de características, 60 Hz a 3500 rpm



Serie XS855, 5 a 13 etapas

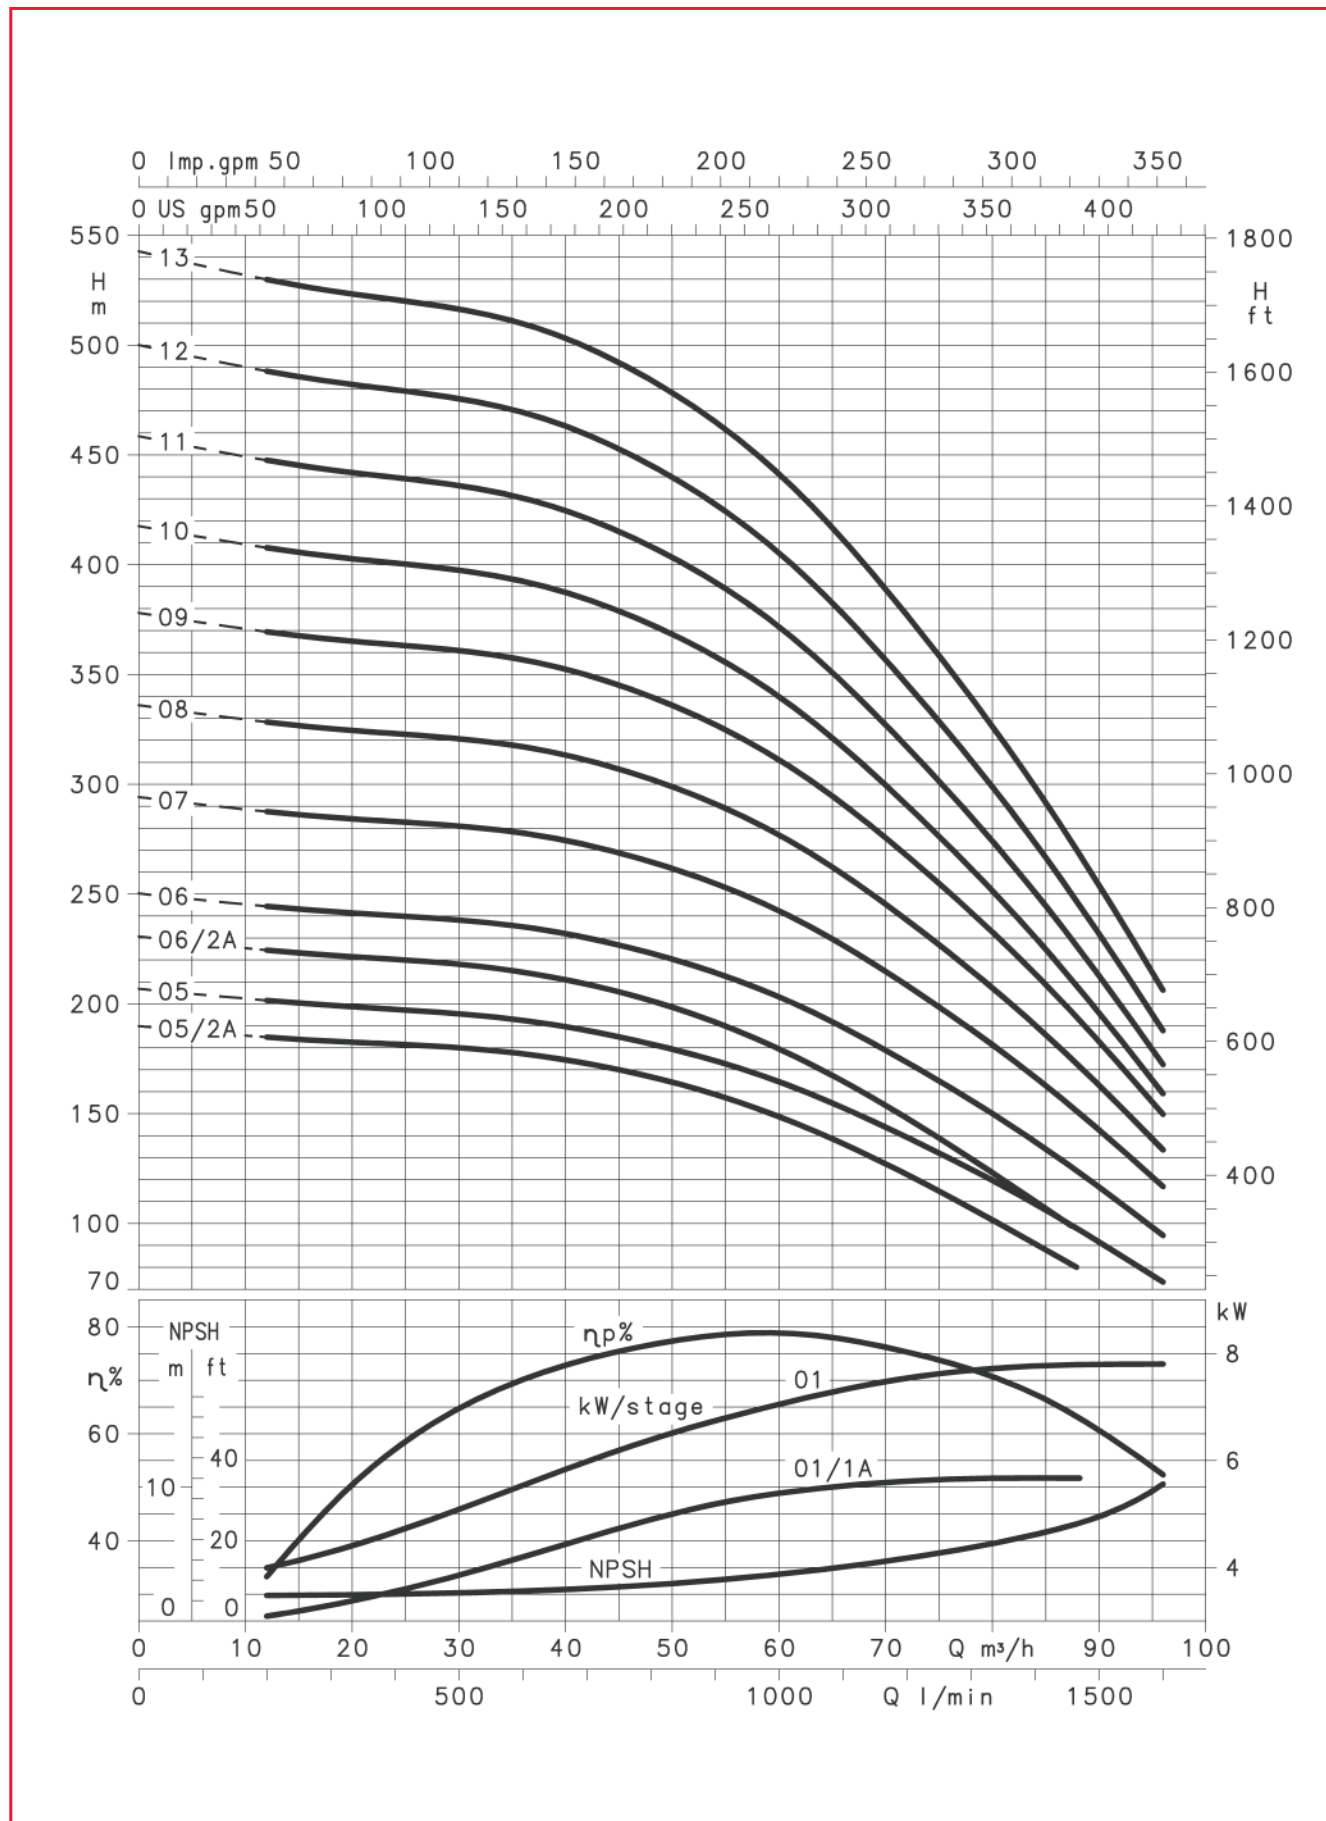

Las pérdidas de carga de la válvula antirretorno no están incluidas
Las prestaciones son válidas para líquidos con una densidad de $\rho = 1,0 \text{ kg/dm}^3$ y una viscosidad cinemática de $\nu = 1 \text{ mm}^2/\text{s}$.





Serie XS8
Serie XS8 → Tabla de prestaciones hidráulicas



Series XS875

TIPO DE BOMBA	P2 kW	l/min m³/h	0 0	300 18	800 48	1400 84	2000 120	2133 128
XS875 01/1B	5.5		30.5	29.2	26.9	20.1	7.9	
XS875 01/1C	7.5		38.9	36.6	33.3	27.1	15.8	12.6
XS875 01	11		42.3	39.6	36.2	30.2	19.2	16.1
XS875 02/2B	11		61.2	58.6	53.7	40.2	15.8	
XS875 02/1A	15		74	69.8	63.7	50.9	27.8	
XS875 02	18.5		84	78.4	71.4	59.3	37.3	31.2
XS875 03/2B	18.5		102.5	97.2	88.8	69.2	34	
XS875 03/1A	22		115.1	108.2	98.5	79.3	45	
XS875 03	30		126.6	118.4	108	90	57.1	47.9
XS875 04/2A	30		148.1	139.8	127.8	102.7	56.5	
XS875 04/1A	30		157.6	147.9	134.8	109.9	64.7	
XS875 04	37		167.8	156.8	142.6	118.2	74.1	61.8
XS875 05/2A	37		189	177.9	162	130.2	72.8	
XS875 05/1A	37		198.3	185.8	168.4	137.2	80.8	
XS875 05	44		212.3	198.5	181.4	151.6	97	81.5
XS875 06/2A	44		234	220.2	201.4	164.5	96.4	
XS875 06	52		255.2	238.6	218.3	183	117.7	99.2
XS875 07	59		299.6	280.2	257	216.8	104.9	119.4
XS875 08	66		342.3	320.2	293.5	247.3	160.5	136
XS875 09	75		381.7	356.9	326.2	272.6	174.2	146.5
XS875 10	92		423.9	393.3	362.1	302.4	192.9	162.2
XS875 11	92		467	436.7	399.2	334	213.9	180.1
XS875 12	110		513.9	480.8	440.7	371.2	240.7	204
XS875 13	110		556	520.1	476.5	400.6	259.1	219.2




Serie XS8

Serie XS8 → Curvas de características, 60 Hz a 3500 rpm



Serie XS875, 1 a 4 etapas

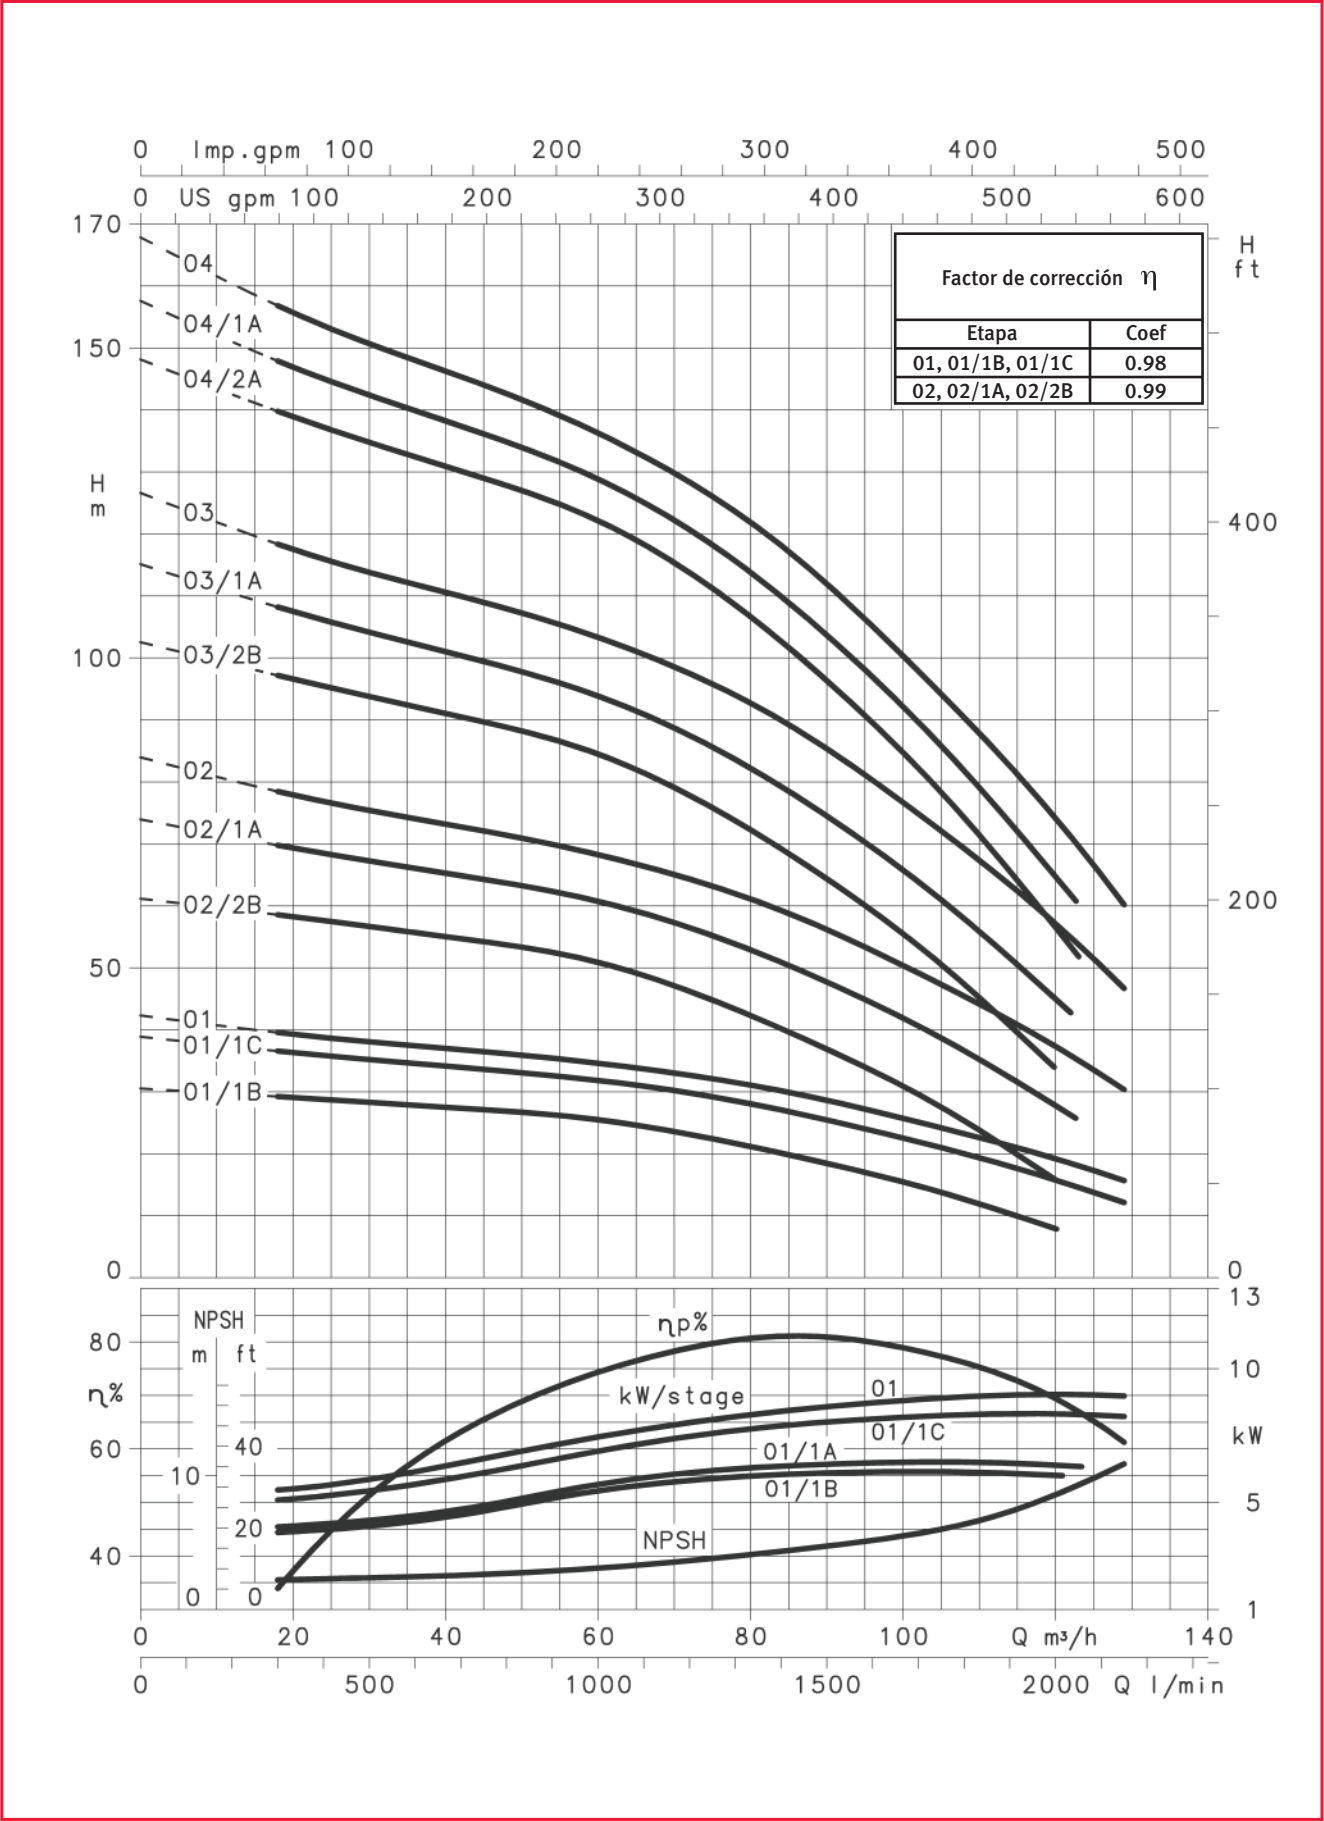

Las pérdidas de carga de la válvula antirretorno no están incluidas
Las prestaciones son válidas para líquidos con una densidad de $\rho = 1,0 \text{ kg/dm}^3$ y una viscosidad cinemática de $\nu = 1 \text{ mm}^2/\text{s}$.




Serie XS8

Serie XS8 Curvas de características, 60 Hz a 3500 rpm



Serie XS875, 5 a 13 etapas

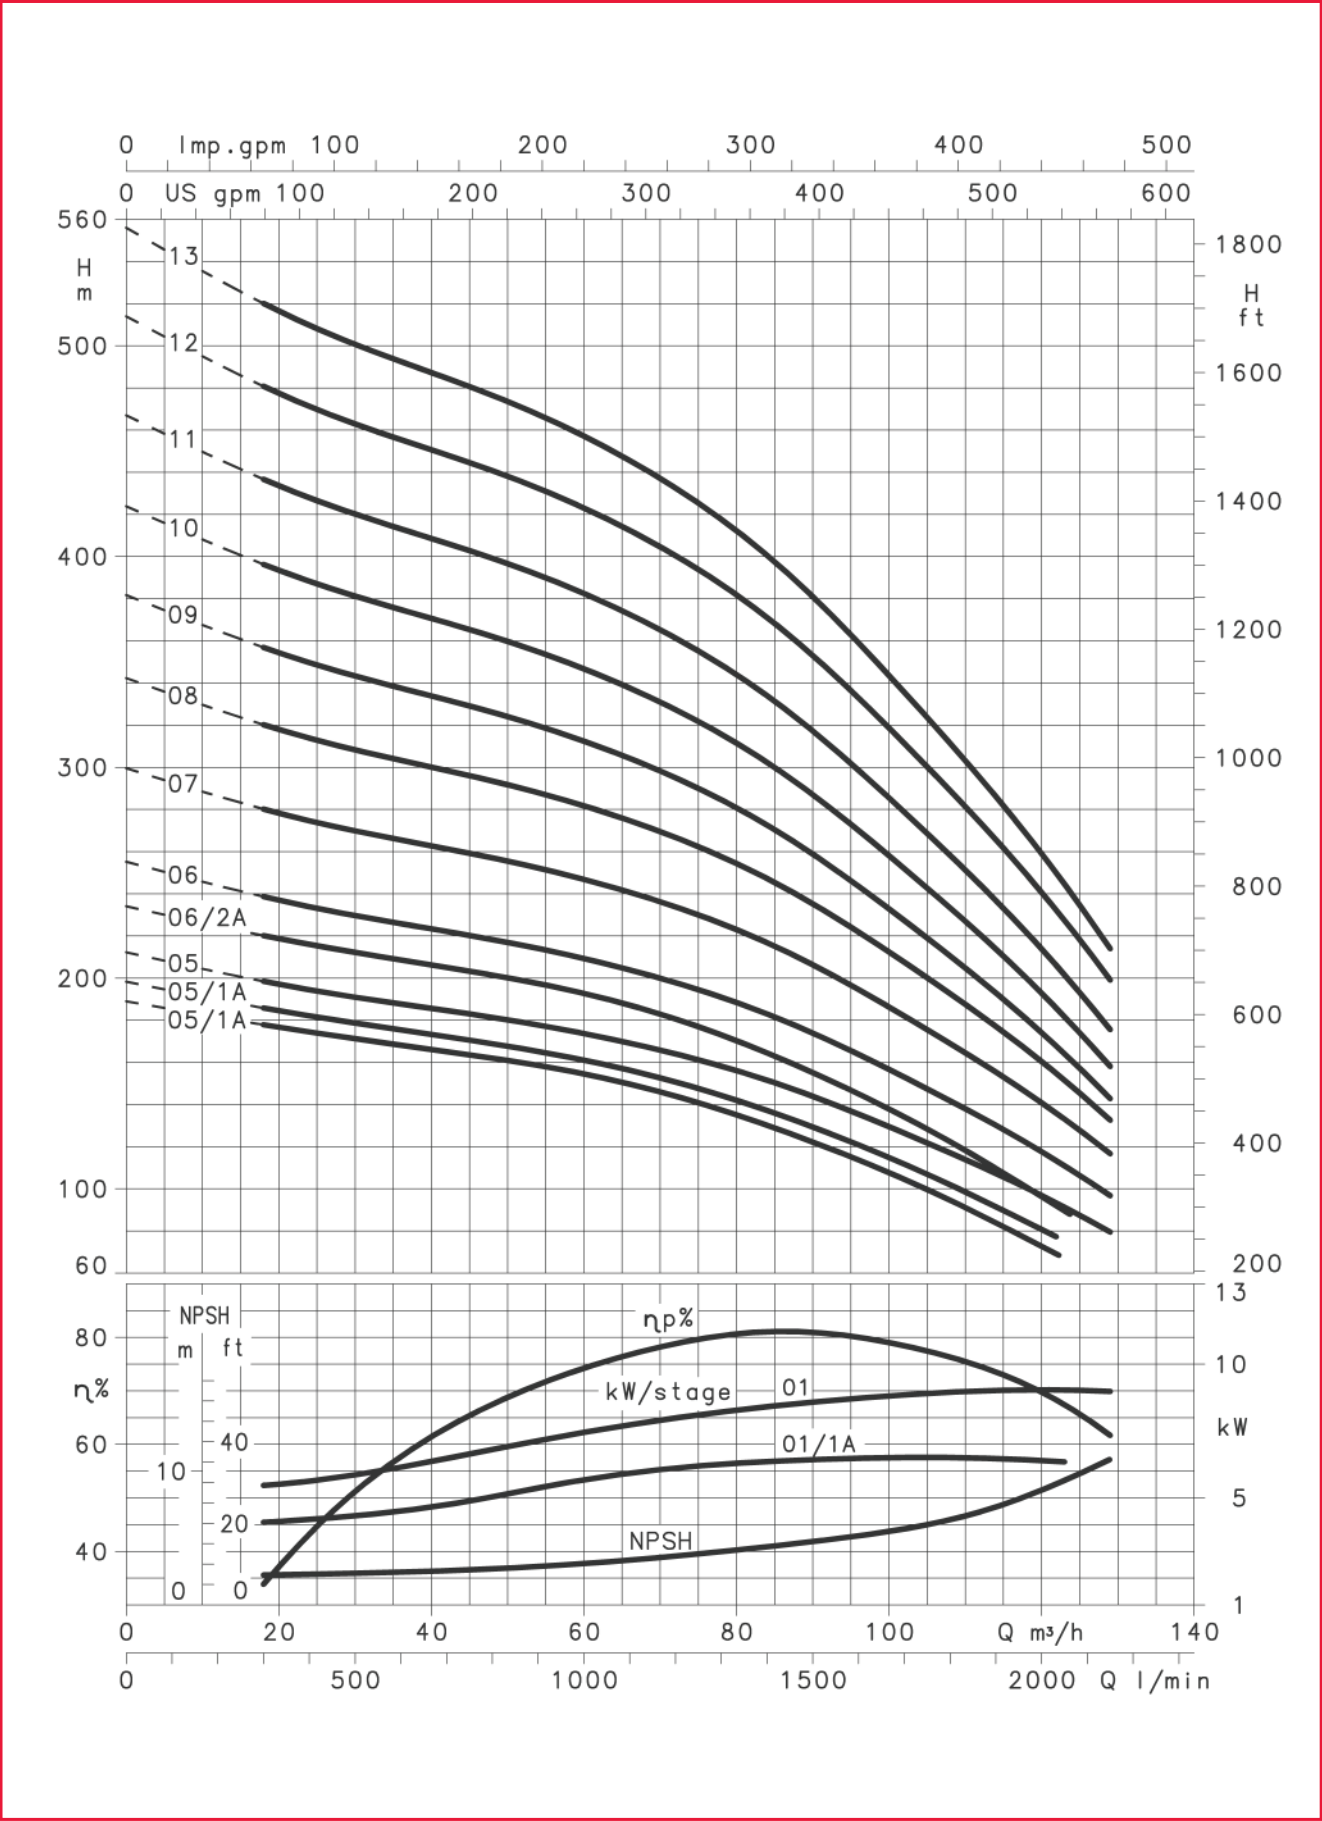

Las pérdidas de carga de la válvula antirretorno no están incluidas
Las prestaciones son válidas para líquidos con una densidad de $\rho = 1,0 \text{ kg/dm}^3$ y una viscosidad cinemática de $\nu = 1 \text{ mm}^2/\text{s}$.



Serie XS8

Serie XS8 ➡ Tabla de prestaciones hidráulicas



Series XS895


TIPO DE BOMBA	P2 kW	l/min m³/h	0 0	450 27	1100 66	1800 108	2350 141	2600 156	2733 164
XS895 01/1B	11		27.7	27.5	25.8	19.6	10.4		
XS895 01/1A	11		34	33.3	31.9	26.1	17.5		
XS895 01	15		41.4	40.3	37.8	32	23.9		15.4
XS895 02/2B	15		55.6	55.1	51.6	39.3	20.9		
XS895 02/2A	18.5		67.7	66.1	62.9	51.1	33.8		
XS895 02	30		81.9	76.5	74	61.9	45.1		28.1
XS895 03/2B	30		97.2	95.6	89.8	72.1	45.7		
XS895 03/2A	30		109	106.3	100.5	83	57.4		
XS895 03	37		123.6	120	111.8	94.1	69.3		43.8
XS895 04/2B	37		137.6	134.6	125.6	101.2	66.4		
XS895 04/2A	44		151.5	148.1	140.3	117.6	84.4		
XS895 04	52		165.9	161.6	151.4	128.4	95.9		62
XS895 05/3A	55		187	183.2	174.8	147.4		80.9	
XS895 05	59		209.1	204	192.3	165.3		99.3	83.7
XS895 06/3A	66		228.9	224	213.2	180.4		100.8	
XS895 06	75		249.6	243.3	228.5	194.9		114.6	95.9
XS895 07/3A	75		268.7	262.5	248.4	208.7		114.5	
XS895 07	92		290.7	283.3	265.9	226.3		132.3	110.4
XS895 08/3A	92		310.9	303.7	287.4	242.5		135.3	
XS895 08	92		332.5	324	304.1	259.1		151.9	126.9
XS895 09	110		376.6	367.3	345.9	296.4		177.2	149.1
XS895 10	129		418.8	408.8	385.1	330.5		198.6	167.3
XS895 11	129		460.1	449	422.6	362.1		216.5	182.1

Serie XS8

Serie XS8 Curvas de características, 60 Hz a 3500 rpm



Serie XS895, 1 a 4 etapas

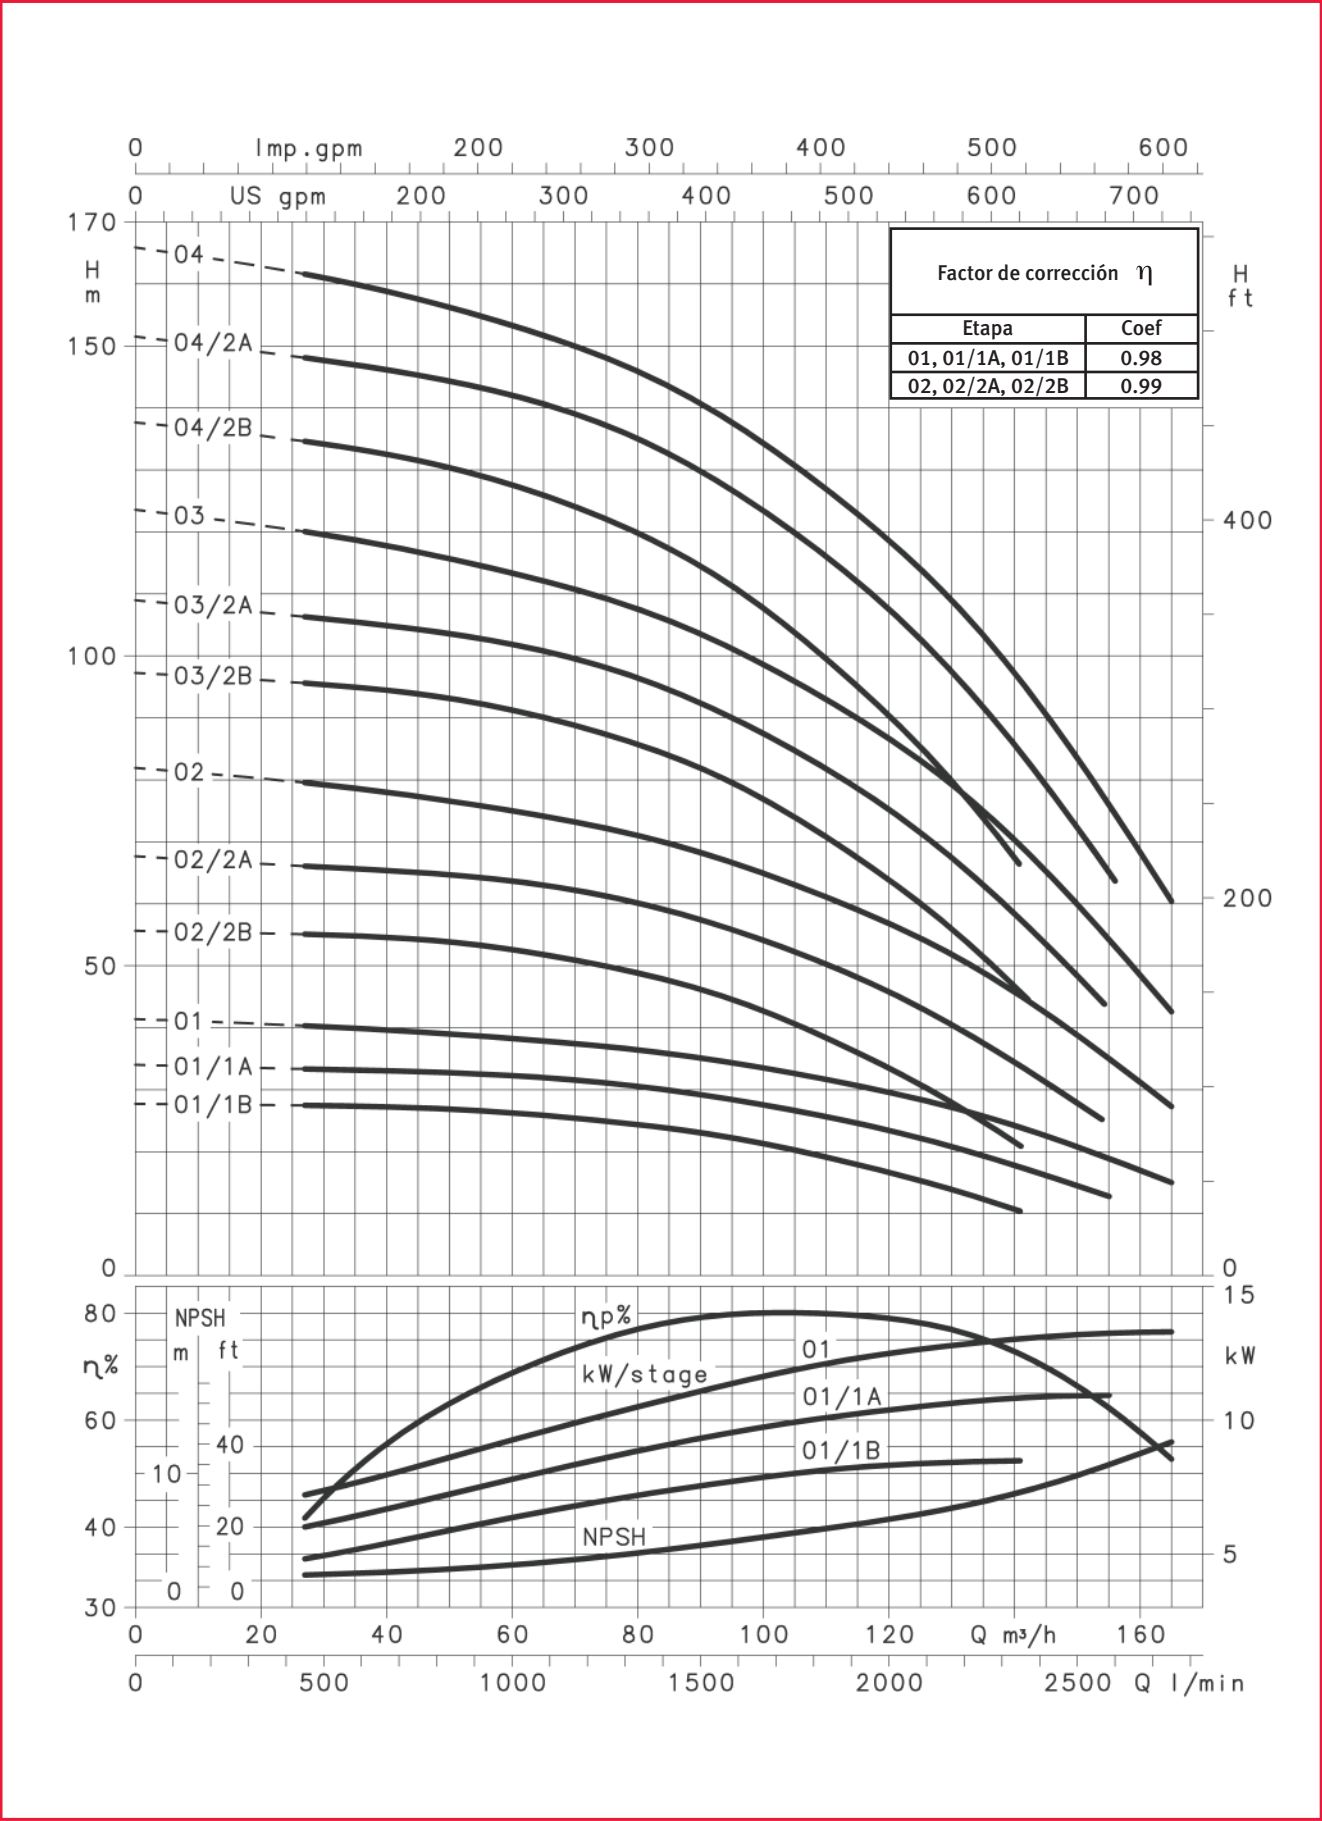




Serie XS8

Serie XS8 → Curvas de características, 60 Hz a 3500 rpm



Serie XS895, 5 a 11 etapas

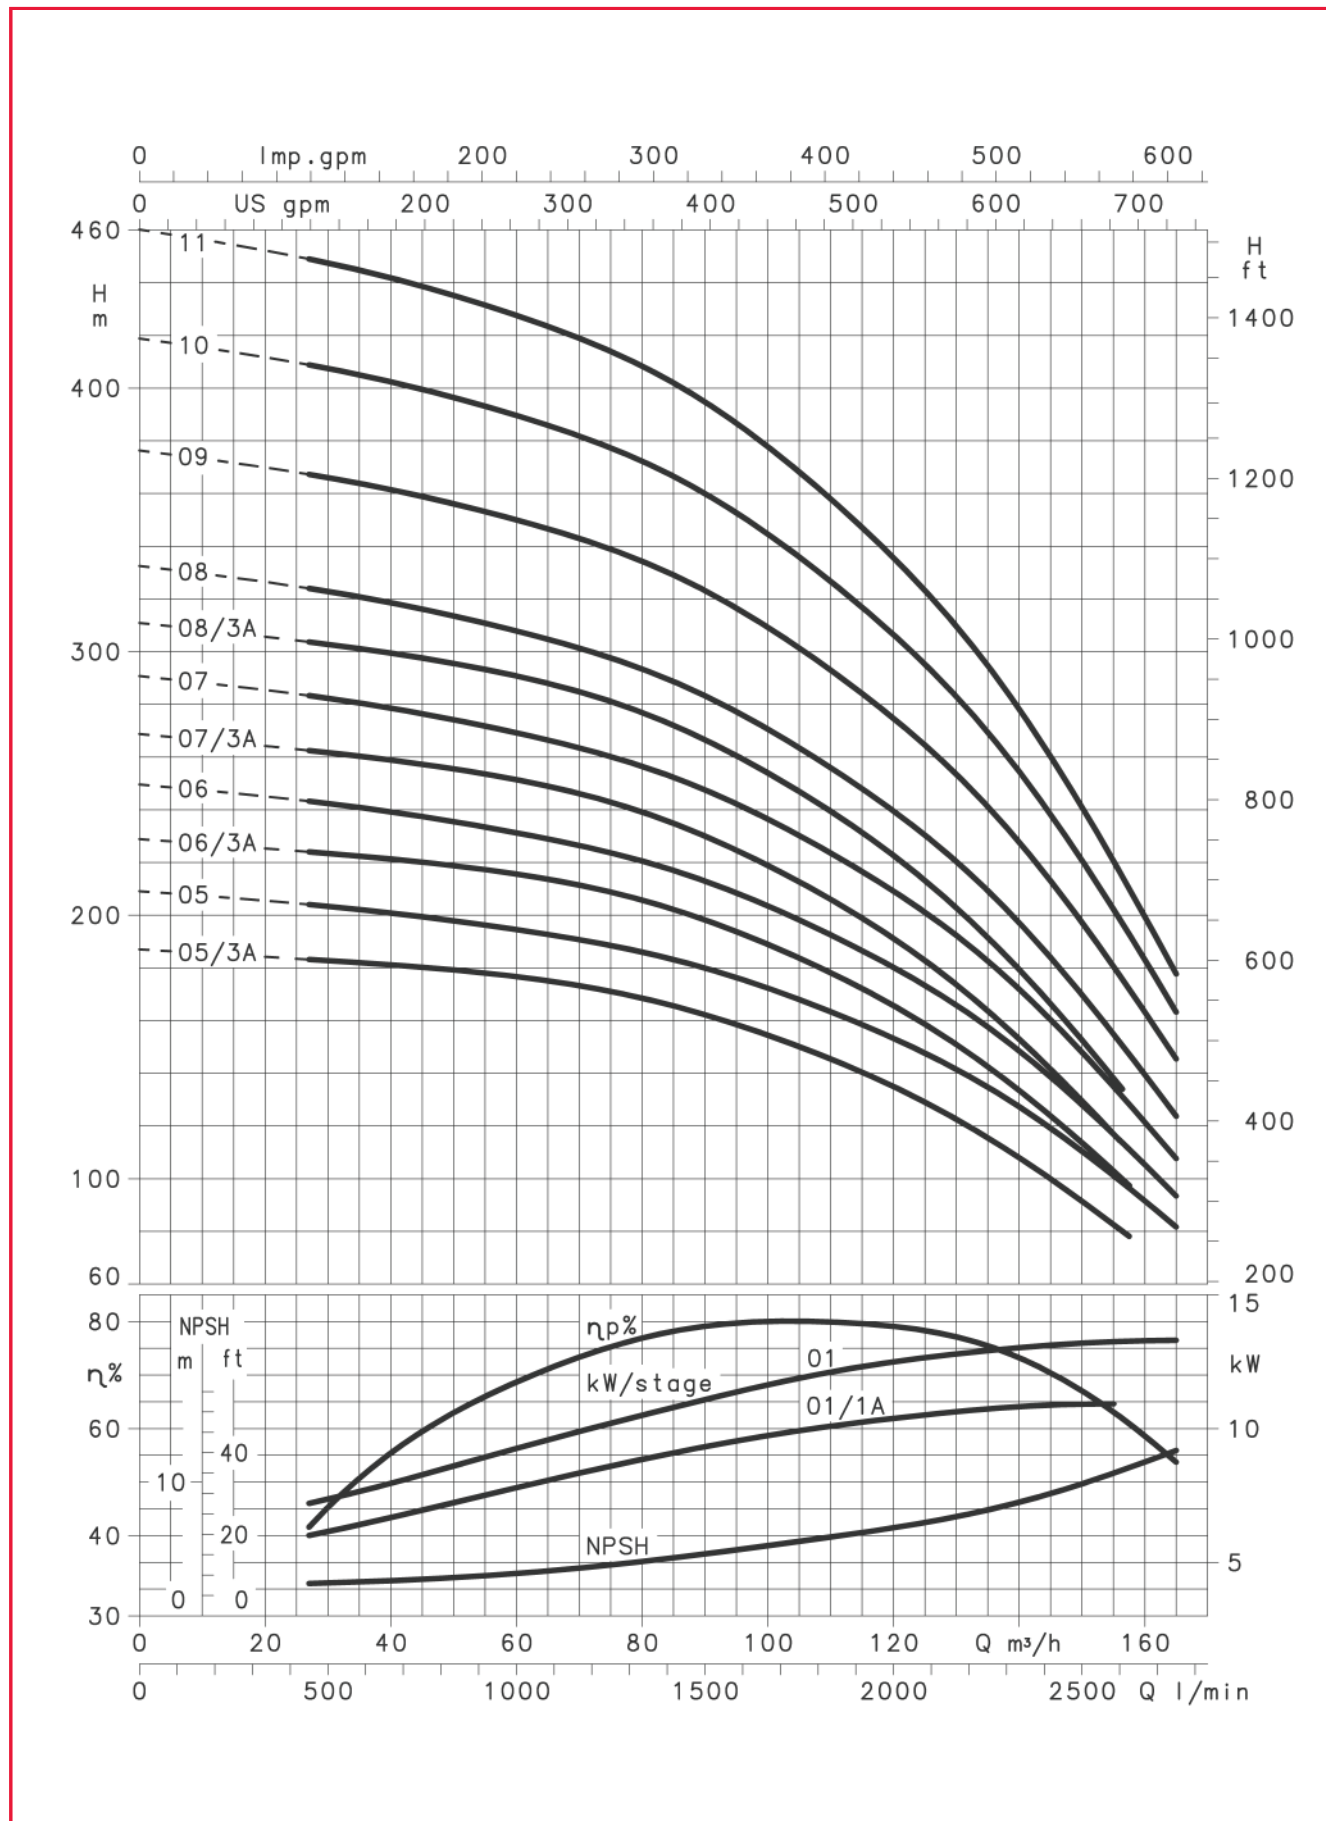

Las pérdidas de carga de la válvula antirretorno no están incluidas
Las prestaciones son válidas para líquidos con una densidad de $\rho = 1,0 \text{ kg/dm}^3$ y una viscosidad cinemática de $\nu = 1 \text{ mm}^2/\text{s}$.





Serie XS8 Tabla de prestaciones hidráulicas



Series XS8125

TIPO DE BOMBA	P2 kW	l/min m³/h	0 0	600 36	1600 96	2500 150	3050 183	3350 201	3550 213
XS8125 01/1A	11		34.9	32.2	27.1	20.9	14.3		
XS8125 01	15		39.2	35.8	30.4	24.7	18.9		10.1
XS8125 02/2B	15		60.1	55.7	45.6	31.9	17.8		
XS8125 02/2A	18.5		69	63.5	53.3	40.9	27.6		
XS8125 02	22		77.8	71.1	60.2	48.8	37		19.6
XS8125 03/2B	30		100.6	92.7	77.3	58.1	38		
XS8125 03/2A	30		108.7	99.8	84.1	66.2	47		
XS8125 03	37		117.7	107.5	91.4	74.4	57		30.7
XS8125 04/2B	37		138	126.8	105.8	80.8	54.8		
XS8125 04/2A	44		150.6	138.2	117.3	93.9	69.2		
XS8125 04	44		159.4	145.6	124.2	101.8	79		44.1
XS8125 05/3A	52		188.5	173.1	147.5	118.4		63.3	
XS8125 05	55		202.7	185.2	159.1	131.6		79.6	60.3
XS8125 06/3A	66		229.1	210.2	179.3	144.8		79.2	
XS8125 06/1A	66		238.2	217.9	186.6	153.1		89.3	
XS8125 07/3A	75		265.9	243.7	207.1	166.6		89.9	
XS8125 07	92		280.1	255.8	218.6	179.5		105.6	78.8
XS8125 08/3A	92		307	281.3	239.5	193.6		106.5	
XS8125 08	92		320.3	292.6	250.2	205.6		121.2	90.5
XS8125 09	110		364.5	332.9	285.6	235.7		142.1	107.3
XS8125 10	129		405.7	370.7	318.2	263		159.2	120.4
XS8125 11	129		445.2	406.7	349	288.1		173.5	130.9




Serie XS8

Serie XS8 → Curvas de características, 60 Hz a 3500 rpm



Serie XS8125, 1 a 4 etapas

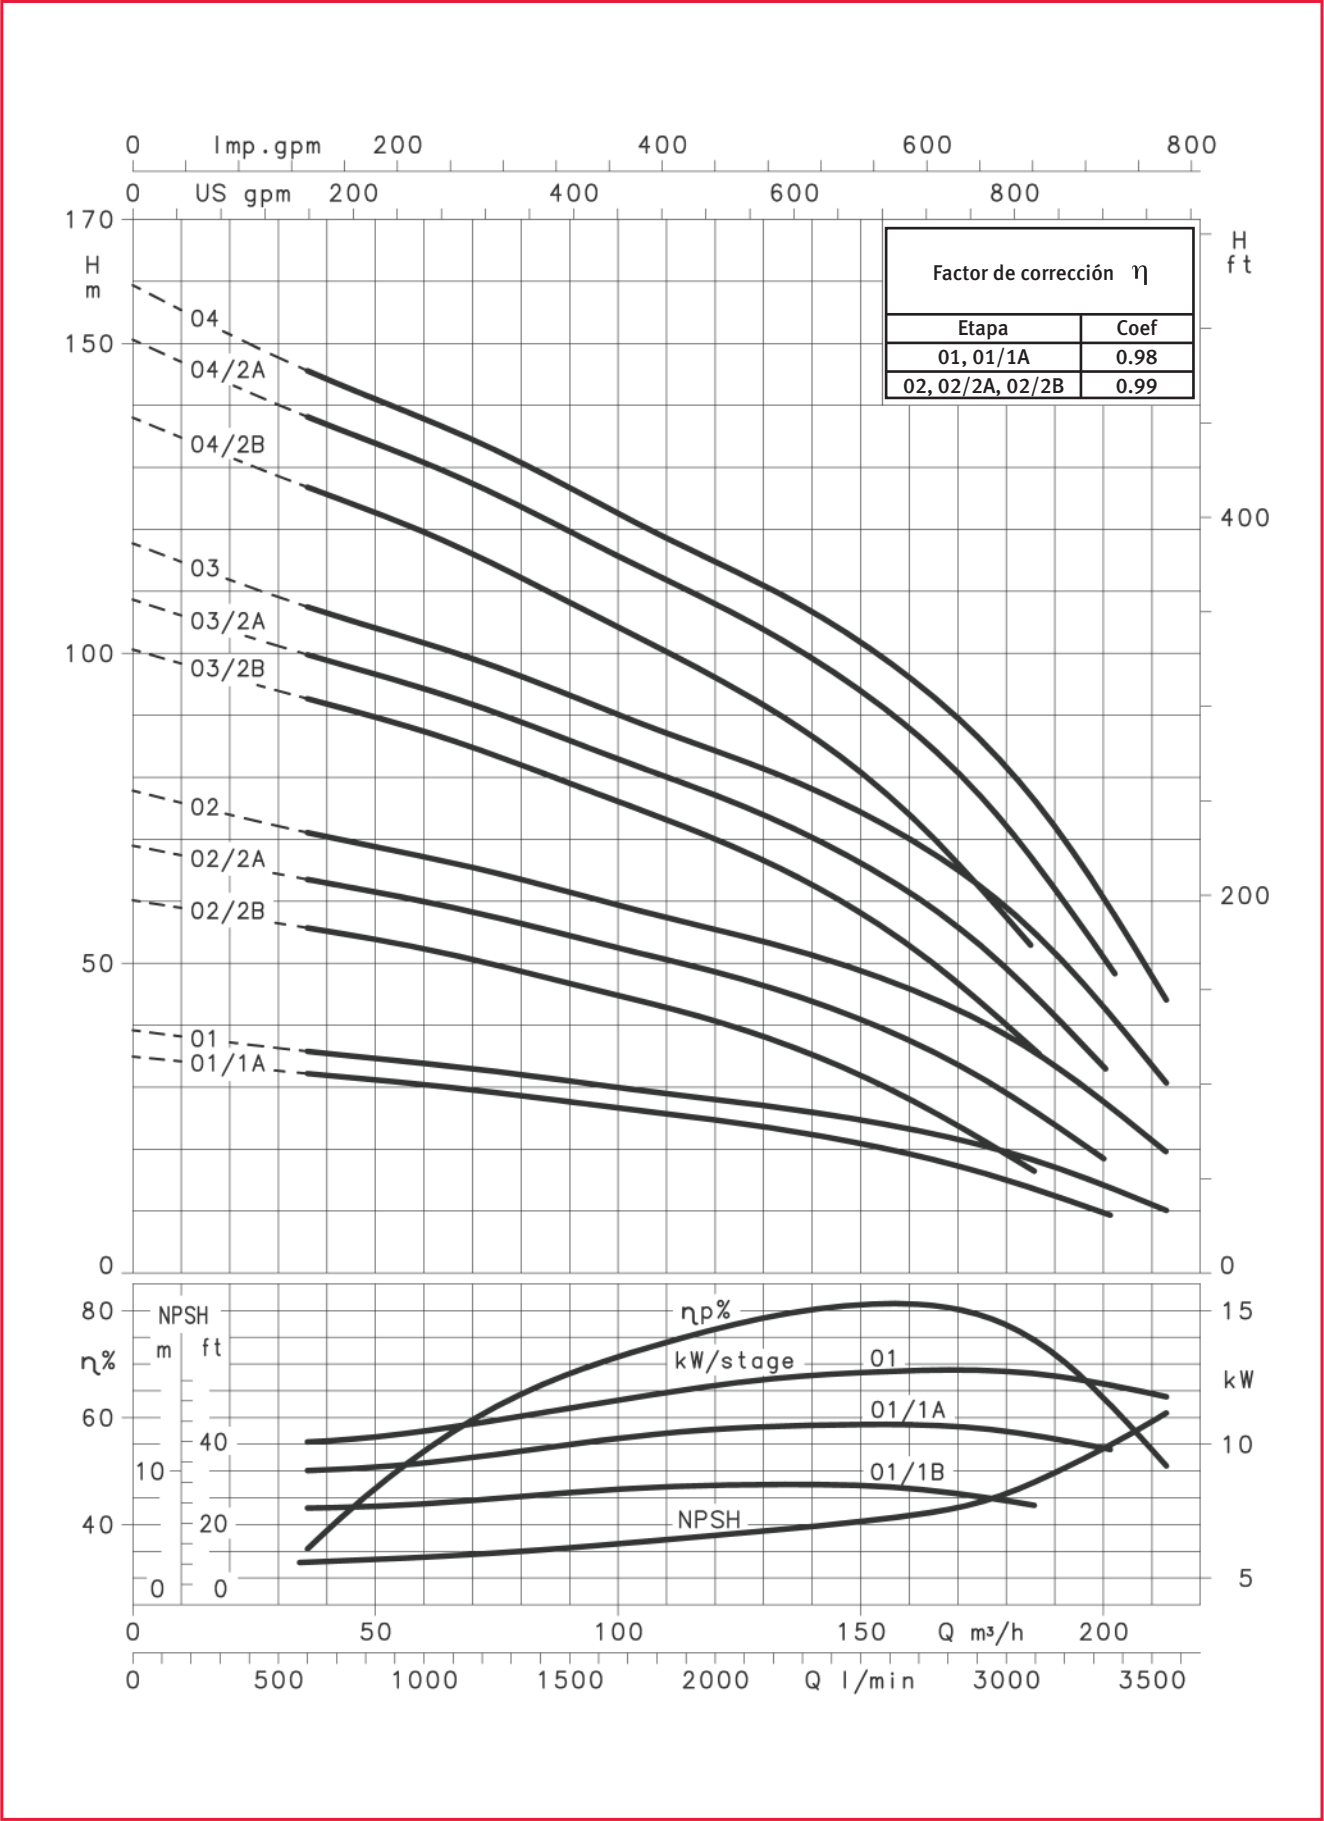

Las pérdidas de carga de la válvula antirretorno no están incluidas
Las prestaciones son válidas para líquidos con una densidad de $\rho = 1,0 \text{ kg/dm}^3$ y una viscosidad cinemática de $\nu = 1 \text{ mm}^2/\text{s}$.




Serie XS8

Serie XS8 Curvas de características, 60 Hz a 3500 rpm



Serie XS8125, 5 a 11 etapas

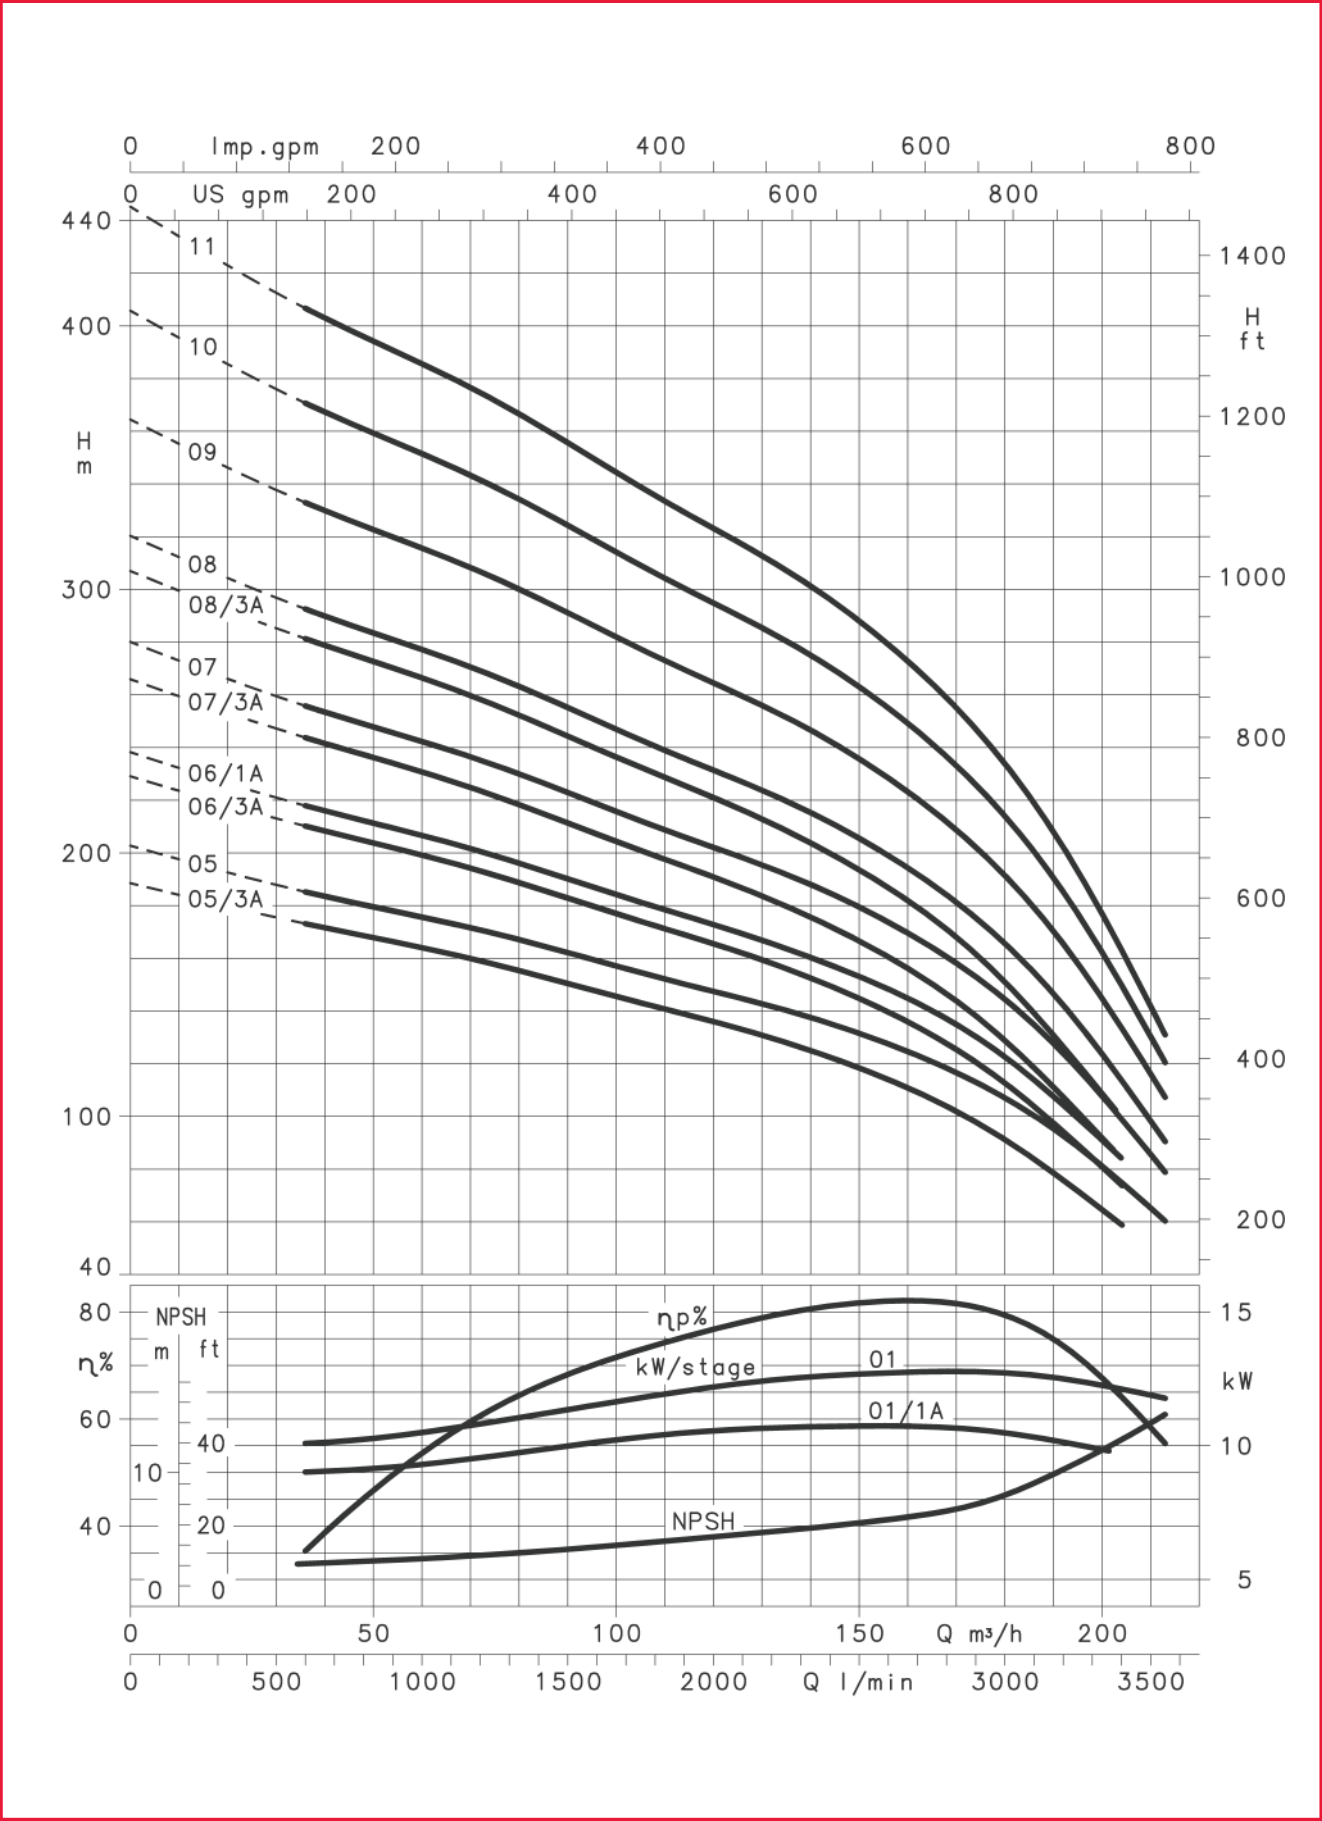

Las pérdidas de carga de la válvula antirretorno no están incluidas
Las prestaciones son válidas para líquidos con una densidad de $\rho = 1,0 \text{ kg/dm}^3$ y una viscosidad cinemática de $\nu = 1 \text{ mm}^2/\text{s}$.



Serie XS8  Notas






Serie XS8  Notas





Serie XS8  Notas







CAPTA
POTABILIZA
PRESURIZA
RECIRCULA
REUTILIZA
EVACUA
DEPURA

ESPA GROUP está a tu lado
para facilitarte toda la tecnología,
el producto, y el servicio que necesitas.

www.espa.com



Flet 4014ES 06/08

